




TFP-MARKKINOINTI OY

NÄSILINNANKATU 23B/BOX 25, FIN-33210 TAMPERE

TEL:+358-3-2750900

FAX:+358-3-2133077

Asennusohjeet NIVOflex-Event korokkeelle

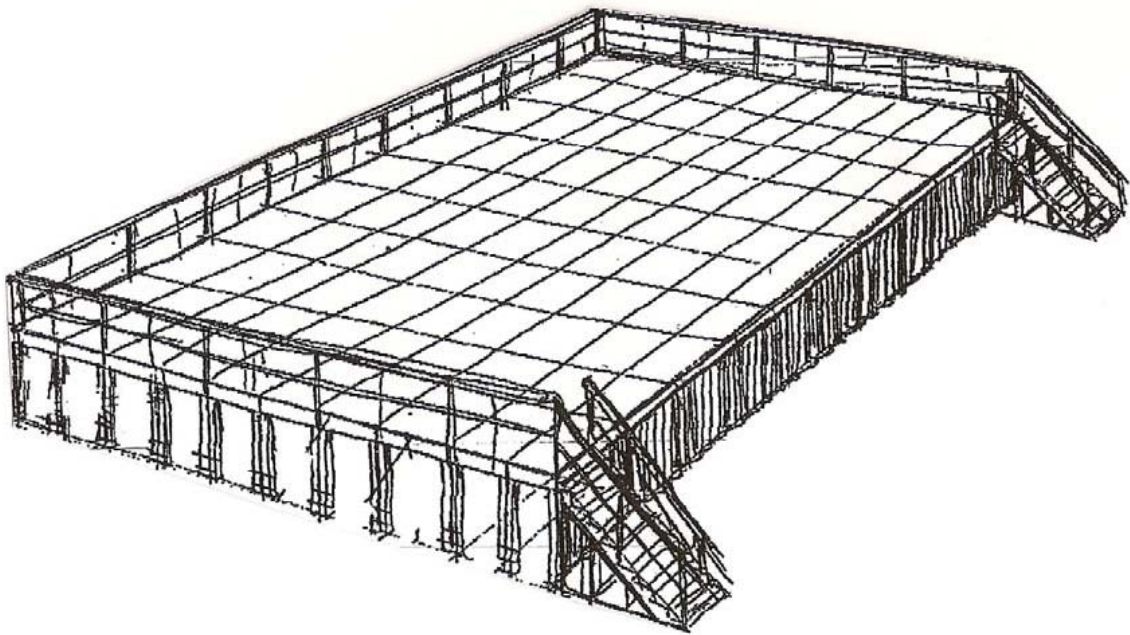



TFP-MARKKINOINTI OY

NÄSILINNANKATU 23B/BOX 25, FIN-33210 TAMPERE

TEL:+358-3-2750900

FAX:+358-3-2133077




Käännä koroke, niin että elementin kulmapala on esillä



Kiinnitä alumiininen irtojalka kulmapalaan sekä kiristä.
Tee tämä sama toimenpide kaikille 4:lle irtojalalle

Käännä koroke ympäri niin että se
seisoo neljän irtojalan päällä

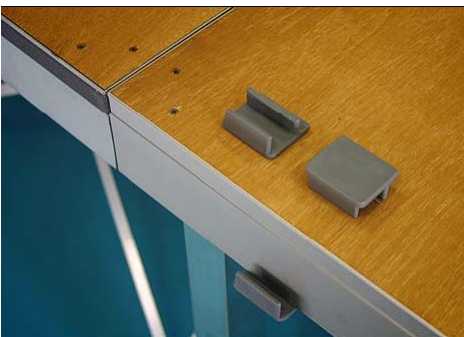

Elementtien toisiinsa kiinnitys muovipaloilla.



TFP-MARKKINOINTI OY

NÄSILINNANKATU 23B/BOX 25, FIN-33210 TAMPERE

TEL:+358-3-2750900

FAX:+358-3-2133077




Kaiteen kiinnityshelat



Kiinnitä kaiteen kiinnityshela korokkeen reunaprofiiliin alapäin



Kiinnitä kaide kiinnityshelan avulla korokkeen reunaan

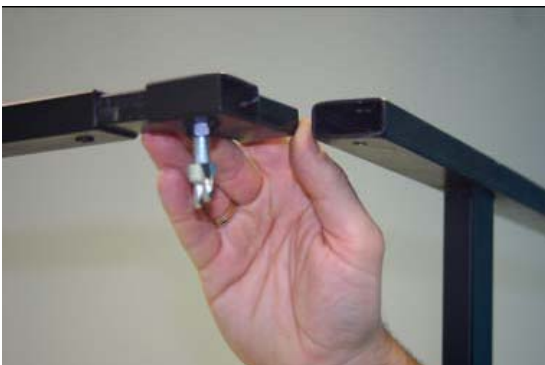

Yhdistä kulmassa kaiteet toisiinsa 90°liitoskappaleella





TFP-MARKKINOINTI OY

NÄSILINNANKATU 23B/BOX 25, FIN-33210 TAMPERE

TEL:+358-3-2750900

FAX:+358-3-2133077



Kiinnitä portaat sekä porraskaiteet
toisiinsa .



Kiinnitä tarranauha korokkeen reunaprofiiliin suojakankaan
kiinnitystä varten




TFP-MARKKINOINTI OY

NÄSILINNANKATU 23B/BOX 25, FIN-33210 TAMPERE

TEL:+358-3-2750900

FAX:+358-3-2133077

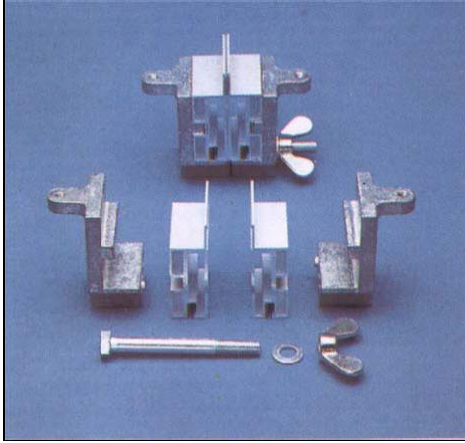

Normaalikäytössä ovat muoviset kiinnityspalat riittävät elementtien toisiinsa kiinnittämiseen.

Mikäli korokkeisiin kohdistuu voimakkaampaa ja dynaamista kuormitusta, tarvitaan elementtien kiinnitykseen lisäkiinnityspaloja

